Stacja ładowania mode 3

CityCharge V2

cena od 24.100,- netto

- nagroda za wyjątkowy design
- tryb pracy mode 3
- gniazda typ 2, 22 kW x 2
- zintegrowany licznik energii
- mocna aluminiowa obudowa
- jasny ledowy wyświetlacz
- technika RFID
- 3G / WiFi / Ethernet / OCPP

CityCharge V2 ma odpowiednie zastosowanie do komercyjnych oraz publicznych rozwiązań. Jej nagrodzony wyjątkowo smukły design perfekcyjne sprawdza się w miastach, centrach handlowych oraz wszelkiego typu parkingach, restauracyjnych, hotelowych.

CityCharge V2 zaliczana jest do szybkich stacji ładowania o mocy do 44 kW. Wyposażona w 2 gniazda ładowania typu 2.

Stacja ładowania **CityCharger V2** wykonana jest z najlepszej jakości materiałów. Solidnej jakości obudowa została wykonana techniką CNC, a użyty w produkcji stop aluminium w fazie wykończeniowej został pokryty metodą proszkową dla lepszego efektu wizualnego. Zastosowane najwyższej jakości komponenty elektroniczne oraz kontrola produkcji, zapewniają niezawodność pracy podczas panowania najgorszych warunków pogodowych.

Jasny wyświetlacz ledowy w połączeniu z bocznymi zintegrowanymi panelami są widoczne z dalekiej odległości nawet w świetle nocnym.

Stacja ładowania może być dostępna jako wolnostojąca z przyjaznym dla użytkownika systemem identyfikacji typu RFID dla małych lokalnych sieci ładowania jak również zintegrowana z istniejącymi już sieciami za pomocą kabla sieciowego lub modułu 3G.

Typ gniazd (opcjonalnie*)	
2 x Mode 3—IEC 62196 (Typ 2)	✓
2 x Mode 2—CEE 7/4 (Schuko)*	✓
Moc wejściowa	
3-fazowy: 400 V/AC 50 Hz 32 / 64 A	✓
Moc wyjściowa (opcjonalnie)	
2 x 3-fazowy 400 V/AC 32 A (2x22 kW)	✓
2 x 3-fazowy 400 V/AC 16 A (2x11 kW)	✓
2 x 1-fazowy 230 V/AC 32 A (2x7,2kW)	✓
Licznik energii	
3 fazowy cyfrowy z podświetleniem	✓
Temperatura pracy	
-30 °C do +50 °C	✓
Zabezpiecznia	
Stopień zabezpieczenia	IP54
Ochrona na uszkodzenia mechaniczne	IK10
Nierdzewna obudowa	aluminium
Odporność na promienie UV	✓
Certyfikaty	
CE	✓

Sterowanie (opcjonalnie)	
3G - Elios.cloud - OCPP	✓
WiFi - Elios.cloud - OCPP	✓
Ethernet - Elios.cloud - OCPP	✓
System zarządzania energią	✓
Panel sterowania	
Podświetlenie wyświetlacza ledowego	✓
Kontrola dostępu RFID	✓
Wskaźnik ledowy	✓
Bezpieczeństwo (optymalnie*)	
Kabel ładujący w zamkniętej obudowie	✓
Zabezpieczenie przeciw zwarciom	✓
Zabezpieczenie przed upływem prądu	✓
Zabezpieczenie przed zresetowaniem*	✓
Parametry	
Waga	35 kg
Głęb. x szer. x wys.	150 x 350 x 1370 mm



Twój parking | Twój garaż | Miejsca parkingowe | W Twojej firmie

Model	Moc	Połączenie
EM-CC-V2-7.2	2 x 7.2 kW	–
EM-CC-V2-11	2 x 11 kW	–
EM-CC-V2-22	2 x 22 kW	–
EM-CC-V2-xx-NO	2 x xx kW	Darmowy dostęp bez identyfikacji
EM-CC-V2-xx-3G	2 x xx kW	3G / OCPP / Elios.lt 2 lata
EM-CC-V2-xx-WIFI	2 x xx kW	WiFi / OCPP / Elios.lt 2 lata
EM-CC-V2-xx-LAN	2 x xx kW	Ethernet / OCPP / Elios.lt 2 lata

Stacja ładowania mode 3

CityCharge Mini2

cena od 10.456,- netto

- nagroda za wyjątkowy design
- gniazda typu 1 lub 2
- tryb pracy mode 3,
- gniazda typ 2, 22 kW x 2
- zintegrowany licznik energii
- mocna aluminiowa obudowa
- jasny ledowy wyświetlacz
- technika RFID
- 3G / WiFi / Ethernet / OCPP
- montowanie do ściany

CityCharge Mini2 ma odpowiednie zastosowanie do komercyjnych oraz publicznych rozwiązań. Jej nagrodzony design perfekcyjne sprawdza się w miastach, centrach handlowych oraz wszelkiego typu parkingach, restauracyjnych, hotelowych.

CityCharge Mini2 zaliczana jest do szybkich stacji ładowania o mocy do 44 kW. Wyposażona w 2 gniazda ładowania typu 2.

Stacja ładowania **CityCharger Mini2** wykonana jest z najlepszej jakości materiałów. Solidnej jakości obudowa została wykonana techniką CNC, a użyty w produkcji stop aluminium w fazie wykończeniowej został pokryty metodą proszkową dla lepszego efektu wizualnego. Zastosowane najwyższej jakości komponenty elektroniczne oraz kontrola produkcji, zapewniają niezawodność pracy podczas panowania najgorszych warunków pogodowych.

Jasny wyświetlacz ledowy w połączeniu z bocznymi zintegrowanymi panelami są widoczne z dalekiej odległości nawet w świetle nocnym.

Stacja ładowania może być dostępna jako wolnostojąca z przyjaznym dla użytkownika systemem identyfikacji typu RFID dla małych lokalnych sieci ładowania jak również zintegrowana z istniejącymi już sieciami za pomocą kabla sieciowego lub modułu 3G.

Typ gniazd (opcjonalnie*)	
2 x Mode 3—IEC 62196 (Typ 2)	✓
Moc wejściowa	
3/1-fazowy: 400 V/AC 50 Hz 64 / 32 A	✓
Moc wyjściowa (opcjonalnie)	
3-phase 400 V/AC 2x32 A (2 x 22 kW)	✓
3-phase 400 V/AC 2x16 A (2 x 11 kW)	✓
1-phase 230 V/AC 2x16 A (2 x 3,6 kW)	✓
1-phase 230 V/AC 2x32 A (2 x 7,2 kW)	✓
Licznik energii	
3 fazowy cyfrowy z podświetleniem	✓
Temperatura pracy	
-30 °C do +50 °C	✓
Zabezpiecznia	
Stopień zabezpieczenia	Ik54
Ochrona na uszkodzenia mechaniczne	IK10
Nierdzewna obudowa	aluminium
Odporność na promienie UV	✓
Certyfikaty	
CE	✓

Sterowanie (opcjonalnie)	
3G - Elios.cloud - OCPP	✓
WiFi - Elios.cloud - OCPP	✓
Ethernet - Elios.cloud - OCPP	✓
System zarządzania energią	✓
Panel sterowania	
Podświetlenie wyświetlacza ledowego	✓
Kontrola dostępu RFID	✓
Wskaźnik ledowy	✓
Bezpieczeństwo (optymalnie*)	
Kabel ładujący w zamkniętej obudowie	✓
Zabezpieczenie przeciw zwarciom	✓
Zabezpieczenie przed upływem prądu	✓
Zabezpieczenie przed zresetowaniem*	✓
Parametry	
Waga	21 kg
Głęb. x szer. x wys.	150 x 350 x 670 mm



Twój parking | Twój garaż | Miejsca parkingowe | W Twojej firmie

Model	Moc	Połączenie
EM-CC-Mini2-3.6	2 x 3.6 kW	Identyfikacja RFID
EM-CC-Mini2-7.2	2 x 7.2 kW	Identyfikacja RFID
EM-CC-Mini2-11	2 x 11 kW	Identyfikacja RFID
EM-CC-Mini2-22	2 x 22 kW	Identyfikacja RFID
EM-CC-Mini2-xx-NO	xx kW	Darmowy dostęp bez identyfikacji
EM-CC-Mini2-xx-3G	xx kW	RFID, 3G / OCPP / Elios.lt 2 lata
EM-CC-Mini2-xx-WIFI	xx kW	RFID, WiFi / OCPP / Elios.lt 2 lata
EM-CC-Mini2-xx-ETHER	xx kW	RFID, Ethernet / OCPP / Elios.lt 2 lata

Stacja ładowania aut elektrycznych

HomeBox Slim

cena od 3.258,- netto

- łatwy w obsłudze, profesjonalny
- różnorodna kolorystyka designu
- moc wyjściowa do 22 kW
- tryb pracy mode 3, gniazdo typu 2
- zintegrowany licznik energii
- mocna obudowa odporna na promienie UV
- łatwa instalacja
- 3G / WiFi / LAN / OCPP

HomeBox Slim jest prostą w budowie, tanią, jednofazową ładowarką do 22 kW. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla Mode 3.

HomeBox Slim dzięki swojemu wyglądowi może być używana zarówno w domu jak i w biurze. Jest produktem najwyższej jakości, niezawodnym i długo żywotnym. Doskonale sprawdza się w garażu, na parkingu oraz innych prywatnych pomieszczeniach.

Jest dostępna jako 1 lub 3 fazowa 16A lub 32A.

Dostępna kolorystyka

Typ gniazd (opcjonalnie*)	
Typ 2—IEC 62196 (Mode 3)	✓
Moc wejściowa	
3 / 1 fazowy 400 V/AC 50 Hz 32 or 16 A	✓
Moc wyjściowa (opcjonalnie)	
3-phase 400 V/AC 32 A (22 kW)	✓
3-phase 400 V/AC 16 A (11 kW)	✓
1-phase 230 V/AC 16 A (3,6 kW)	✓
1-phase 230 V/AC 32 A (7,2 kW)	✓
Licznik energii	
Cyfrowy	✓
Temperatura pracy	
-30 °C do +50 °C	✓
Zabezpiecznia	
Stopień zabezpieczenia	Ip54
Ochrona na uszkodzenia mechaniczne	Ik08
Nierdzewna obudowa	plastikowa
Odporność na promienie UV	✓
Certyfikaty	
CE	✓

Sterowanie (opcjonalnie)	
3G - Elios.cloud - OCPP	✓
WiFi - Elios.cloud - OCPP	✓
Ethernet - Elios.cloud - OCPP	✓
System zarządzania energią	✓
Bezpieczeństwo (optymalnie*)	
Kabel ładujący w zamkniętej obudowie	✓
Zabezpieczenie przeciw zwarciom	✓
Zabezpieczenie przed upływem prądu	✓
Zabezpieczenie przed zresetowaniem*	✓
Parametry	
Waga	6 kg
Głęb. x szer. x wys.	440 x 160 x 130 mm



Twój parking | Twój garaż | Miejsca parkingowe | W Twojej firmie

Model	Moc	Połączenie
EM-HBS-22	22 kW	
EM-HBS-11	11 kW	
EM-HBS-7.2	7,2 kW	
EM-HBS-3.6	3,6 kW	

3 zakresowa stacja ładowania aut elektrycznych

HomeBox

cena od 2.674,- netto

- łatwa w obsłudze, profesjonalna
- tryb pracy mode 3, gniazdo typu 2
- moc wyjściowa do 22 kW
- aktywacja za pomocą
- przycisku, klucza, RFID tag

HomeBox jest prostą w budowie, tanią, ładowarką szybko ładującą o mocy do 22 kW.

HomeBox może być używana zarówno w domu jak i w biurze. Jest produktem najwyższej jakości, niezawodnym i długo żywotnym. Doskonale sprawdza się w garażu oraz innych prywatnych pomieszczeniach gdzie nie jest wymagana autoryzacja.

HomeBox ma wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przed upływowe. Może funkcjonować jako pojedyncza, niezależna stacja ładowania.

Jest dostępna jako 3 fazowa 16A lub 32A w zależności od dostępnego źródła zasilania.

Jasno podświetlony przycisk Start / Stop jest dokładnie widoczny w świetle słonecznym. Dzięki wbudowanemu, podświetlonemu miernikowi energii, możemy rozróżnić urządzenie od zwykłego licznika energii elektrycznej.

Typ gniazd	
Mode 2—CEE 7/4 (Schuko)	✓
Mode 3—IEC 62196 (Typ 2)	✓
Moc wejściowa	
3-fazowy: 400 V/AC 50 Hz 32 / 64 A	✓
Moc wyjściowa (opcjonalnie)	
1-fazowy 230 V/AC 16 A (3,7 kW)	✓
1-fazowy 230 V/AC 32 A (7,2 kW)	✓
3-fazowy 400 V/AC 16 A (11 kW)	✓
3-fazowy 400 V/AC 32 A (22 kW)	✓
Licznik energii	
Cyfrowy z podświetleniem	✓
Temperatura pracy	
-30 °C do +50 °C	✓
Zabezpiecznia	
Stopień zabezpieczenia	IP54
Ochrona na uszkodzenia mechaniczne	Ik08
Nierdzewna obudowa	plastik
Odporność na promienie UV	✓
Certyfikaty	
CE	✓



Twój parking | Twój garaż | Miejsca parkingowe | W Twojej firmie

Sterowanie (opcjonalnie)	
3G - Elios.cloud - OCPP	✓
WiFi - Elios.cloud - OCPP	✓
Ethernet - Elios.cloud - OCPP	✓
System zarządzania energią	opcjonalnie
Bezpieczeństwo (optymalnie*)	
Identyfikacja RFID	opcjonalnie
Kabel ładujący w zamkniętej obudowie	opcjonalnie
Zabezpieczenie przeciążeniowe	✓
Zabezpieczenie przed upływem prądu	✓
Parametry	
Waga	6 kg
Głęb. x szer. x wys.	140 x 256 x 400 mm

Model	Moc / Opcje
EM-HB-T2-3.6	3.6 kW
EM-HB-T2-7.2	7.2 kW
EM-HB-T2-11	11 kW
EM-HB-T2-22	22 kW
EM-HB-T2-XX-K	Klucz dostępu
EM-HB-T2-XX-RFID	Dostęp RFID
EM-HB-T2-XX-3G	Dostęp RFID z połączeniem 3G
EM-HB-T2-XX-WIFI	Dostęp RFID z połączeniem WiFi
EM-HB-T2-XX-ETH	Dostęp RFID z połączeniem Sieciowym

3 zakresowa stacja ładowania aut elektrycznych

HomeBox Mini T1

cena od 2.557,- netto

- łatwa w obsłudze, profesjonalna
- wtyczka typu 1 lub typu 2
- moc wyjściowa do 7.2 kW
- łatwa instalacja

HomeBox Mini T1 jest prostą w budowie, tanią, jednofazową ładowarką do 7,2 kW. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla Mode 3.

HomeBox Mini T1 dzięki swojemu wyglądowi może być używana zarówno w domu jak i w biurze. Jest produktem najwyższej jakości, niezawodnym i długo żywotnym.
Doskonale sprawdza się w garażu oraz innych prywatnych pomieszczeniach gdzie nie jest wymagana autoryzacja.

HomeBox Mini T1 ma wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe. Do pracy potrzebuje tylko podłączenia do sieci elektrycznej.

Jest dostępna jako 1 fazowa 16A lub 32A.

Typ gniazd (opcjonalnie*)	
Mode 3 — (Typ 1)	✓
Mode 3 — (Typ 2)	✓
Moc wejściowa	
230 V/AC 50 Hz 16 — 32 A	✓
Moc wyjściowa (opcjonalnie)	
230 V/AC 16 A (3.6 kW)	✓
230 V/AC 32 A (7.2 kW)	✓
Licznik energii	
Cyfrowy	✓
Temperatura pracy	
-25 °C do +60 °C	✓
Zabezpiecznia	
IP 65	✓
Ochrona na uszkodzenia mechaniczne	
Nierdzewna obudowa	plastik
Odporność na promienie UV	✓
Certyfikaty	
CE	✓

Bezpieczeństwo (optymalnie*)	
Zabezpieczenie przeciążeniowe	✓
Zabezpieczenie przed upływem prądu	✓
Parametry	
Waga	6 kg z kablem
Głęb. x szer. x wys.	225 x 205 x 110 mm
Długość kabla	5 metrów

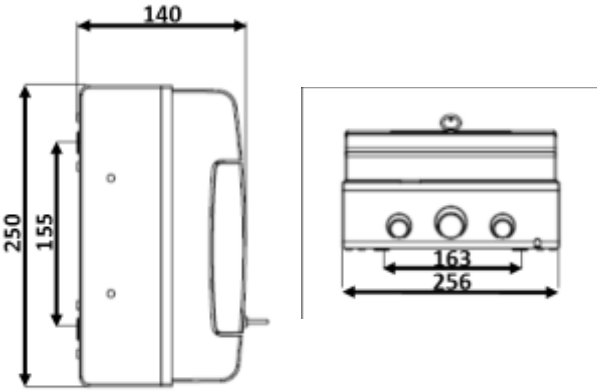



Twój parking | Twój garaż | Miejsca parkingowe | W Twojej firmie

Model	Wtyczka	Moc
EM-HBM-T1-3.6	Typ 1	3.6 kW
EM-HBM-T1-7.2	Typ 1	7.2 kW
EM-HBM-T2-3.6	Typ 2	3.6 kW
EM-HBM-T2-7.2	Typ 2	7.2 kW